


ORCCT-F52-156821-W5

Fonctionnalités électroniques

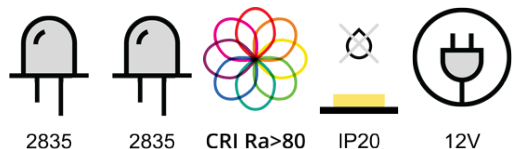

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Nombre led/m	156 (78+78)
Tension	12V
Puissance maximale	5,5 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	35mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700-2700K	CRI Ra>80, 80 Rf, 88 Rg	610	116	E
6500-6500K	CRI Ra>80	660	130	E

Dimensions

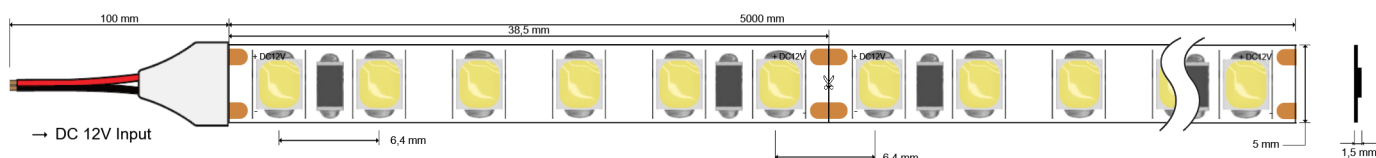

Spécifications

Largeur du PCB	5 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 12V	38,5 mm (3+3 led)
Distance LED	6,43 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORCCT-F52-156821-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	CCT	F	5	2	156	8	2	1	-W5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 330 x 170 mm
Quantité par carton	50
Poids net	30 g
Poids brut	70 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

