


ORCCT-F52-224422

Fonctionnalités électroniques

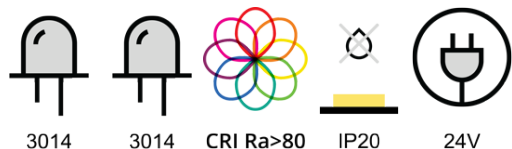


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	3014 Honglitrone + 3014 Honglitrone
Nombre led/m	224 (112+112)
Tension	24V
Puissance maximale	7,2 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	38mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

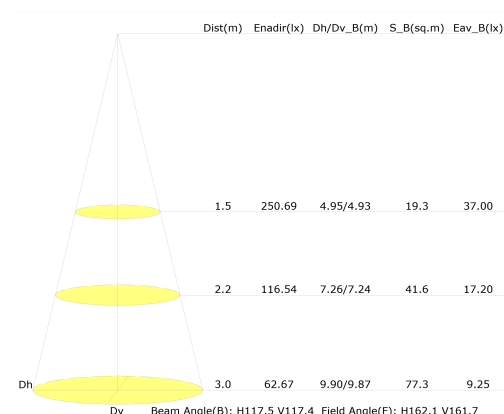

Paramètres d'éclairage

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2800-3100K	CRI Ra>80, 81 Rf, 96 Rg	820	125	E
5700-6500K	CRI Ra>80, 79 Rf, 92 Rg	900	140	E

Dimensions

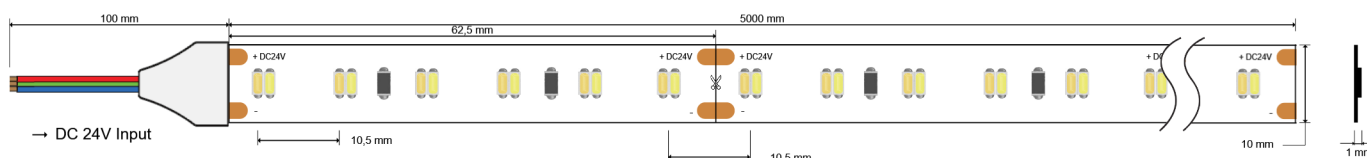

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1 mm
Coupe 24V	62,5 mm (7+7 led)
Distance LED	10,48 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORCCT-F52-224422

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	CCT	F	5	2	224	4	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	85 g
Poids brut	130 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

