

ORCCT-F52-252F12

Fonctionnalités électroniques



2216



2216



CRI Ra>90



IP20



24V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2216 + 2216
Nombre led/m	252 (126+126)
Tension	24V
Puissance maximale	7,2 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	33mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

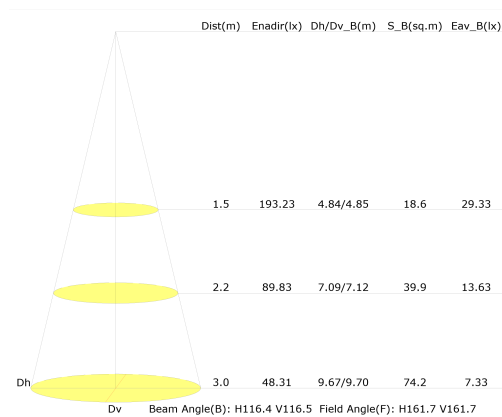

Paramètres d'éclairage

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2650-2868K	CRI Ra>90	600	95	F
5950-7034K	CRI Ra>90	690	105	F

Dimensions

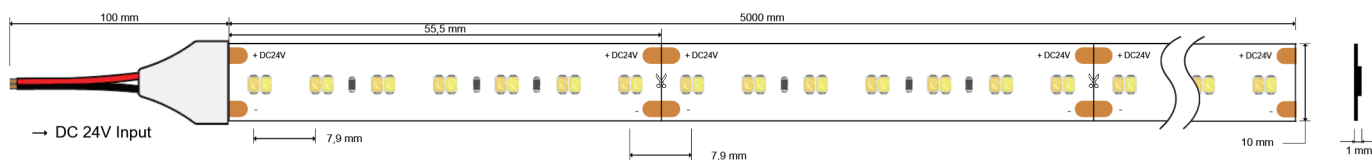

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1 mm
Coupe 24V	55,5 mm (7+7 led)
Distance LED	7,93 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORCCT-F52-252F12

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	CCT	F	5	2	252	F	1	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	85 g
Poids brut	130 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

