


# ORCCT-F52-256824A-C90

## Fonctionnalités électroniques

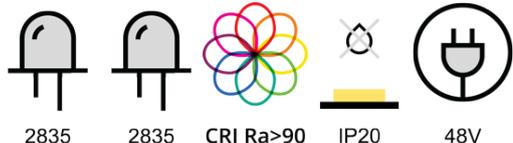

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Nombre led/m	256 (128+128)
Tension	48V
Puissance maximale	26 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	135mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2800-3100K	CRI Ra>90	2700	115	E
5700-6500K	CRI Ra>90, 88 Rf, 98 Rg	3010	130	E

## Dimensions

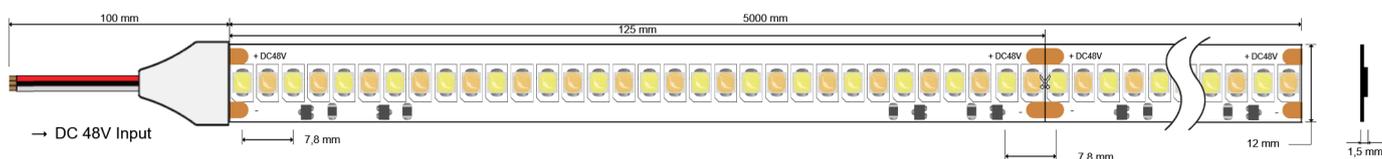

### Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 48V	125 mm (16+16 led)
Distance LED	7,8 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORCCT-F52-256824A-C90

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	CCT	F	5	2	256	8	2	4	A-C90

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	110 g
Poids brut	150 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

