


ORCoRxxx-F52-784OR2

Fonctionnalités électroniques

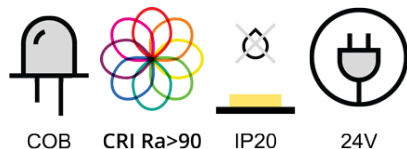

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Puce de contrôle	WS2814
Nombre led/m	784 (392+392)
Tension	24V
Puissance maximale	21 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	125mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	140°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
RGB+3000K (CoR300)	CRI Ra>90	90	98			
RGB+4000K (CoR400)	CRI Ra>90	96	104			

Dimensions

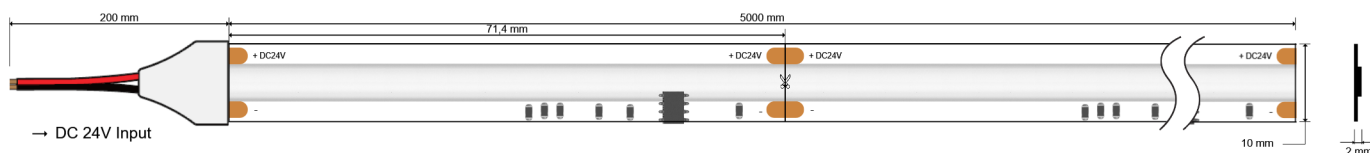

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	71,4 mm (28+28 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORCoRxxx-F52-784OR2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
ORCoR	300	F	5	2	784	O	R	2	
ORCoR	400	F	5	2	784	O	R	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 330 x 170 mm
Quantité par carton	50
Poids net	125 g
Poids brut	160 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

