


# ORCoxxx-F52-120812

## Fonctionnalités électroniques

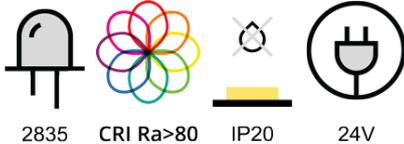

2835

CRI Ra>80

IP20

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Puce de contrôle	WS2811
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	30mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (Co300)	CRI Ra>80	81	97	1600	123	E

### Dimensions

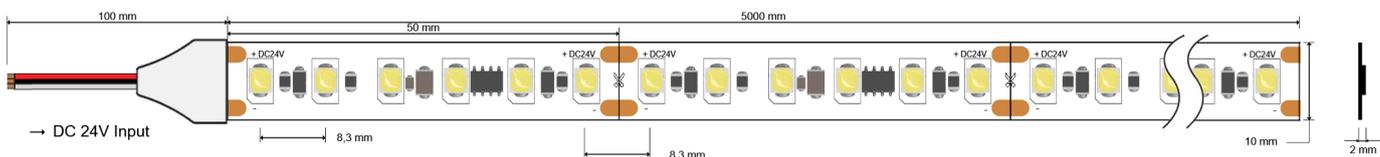

### Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORCoxxx-F52-120812

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	Co3	0	0	F	521	2	0	8	12

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	85 g
Poids brut	130 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

