


ORR40s-F52-140H12

Fonctionnalités électroniques

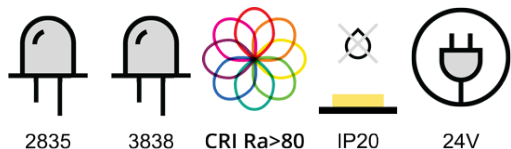

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic + 3838
Nombre led/m	140 (70+70)
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	120mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C, 70°C
Type de protection	<u>IP20</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1875	140	

Dimensions

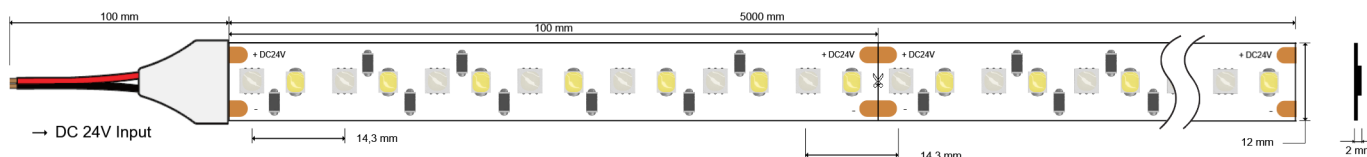

Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	100 mm (7+7 led)
Distance LED	14,28 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORR40s-F52-140H12

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	R40s	F	5	2	140	H	1	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	100 g
Poids brut	140 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

