


ORRGB-K252-0968ZH

Fonctionnalités électroniques

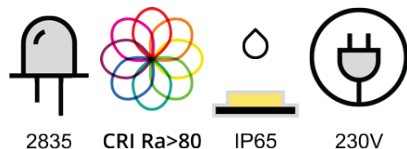

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques

Type de LED	2835
Nombre led/m	96
Tension	230V
Puissance maximale	11 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	24mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
RGB (RGB)	CRI Ra>80	95	100	235	24	

Dimensions

Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	5 mm
Coupe 230V	500 mm (48 led)
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORRGB-K252-0968ZH

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	RGB	K	2	5	209	6	8	Z	H

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	420 x 420 x 360 mm
Quantité par carton	2
Poids net	3000 g
Poids brut	3800 g



25 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



50 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

