


# ORxxx-F32-060820

## Fonctionnalités électroniques

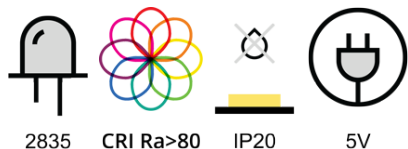


**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Type de LED                                  | 2835 Honglitronic |
| Nombre led/m                                 | 60                |
| Tension                                      | 5V                |
| Puissance maximale                           | 5,5 W/m           |
| Binning des couleurs des leds                | 3step MacAdam     |
| Durée de vie                                 | 50000h            |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 18mA              |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm             |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +50°C     |
| Température maximale LED                     | 75°C              |
| Type de protection                           | IP20              |
| Angle d'émission                             | 120°              |

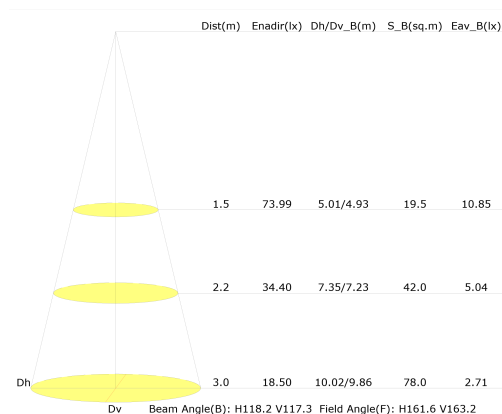

### Paramètres d'éclairage

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 475  | 96   | F                  |
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 450  | 91   | G                  |
| 6000-6500K (600)  | CRI Ra>80 | 81 | 93 | 475  | 96   | F                  |

## Dimensions

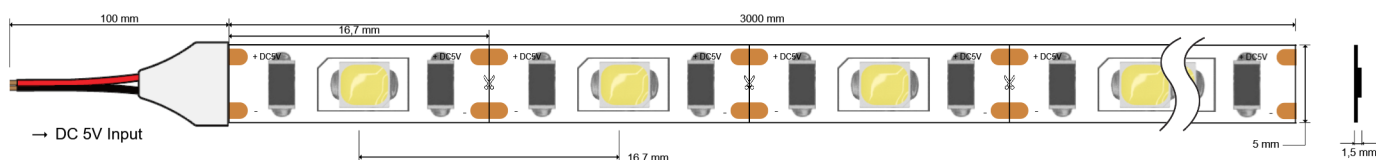

### Spécifications

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Largeur du PCB      | 5 mm            |
| Hauteur du ruban    | 1,5 mm          |
| Coupe 5V            | 16,7 mm (1 led) |
| Distance LED        | 16,7 mm         |
| Longueur du rouleau | 3 m             |
| Biadhésif           | 3M 9495LE       |
| Section du câble    | 0,75 mm²        |

# ORxxx-F32-060820

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 30s         | F        | 3                 | 2              | 060   | 8           | 2                   | 0                |        |
| OR      | 40s         | F        | 3                 | 2              | 060   | 8           | 2                   | 0                |        |
| OR      | 600         | F        | 3                 | 2              | 060   | 8           | 2                   | 0                |        |

## Conditionnement

| Paramètres techniques |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton  | 520 x 170 x 330 mm |
| Quantité par carton   | 50                 |
| Poids net             | 20 g               |
| Poids brut            | 50 g               |



3 Mètres par rouleau




1 Rouleau par enveloppe

150 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

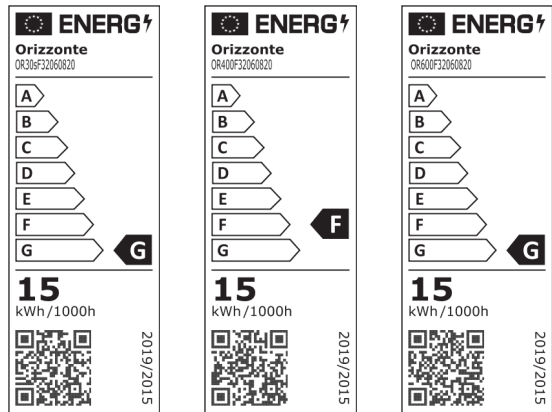

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.