


ORxxx-F32-300CA1

Fonctionnalités électroniques

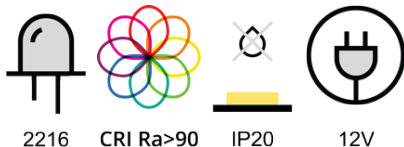


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2216
Nombre led/m	300
Tension	12V
Puissance maximale	19,2 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	16mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

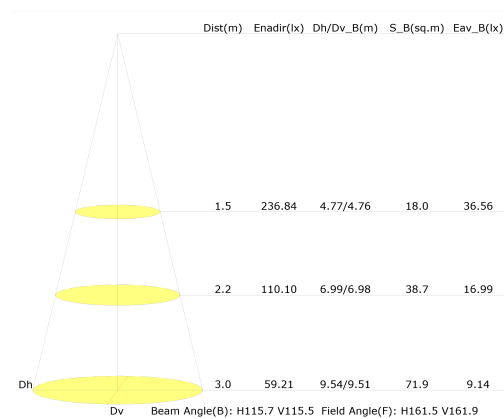

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3900-4258K (400)	CRI Ra>90			1550	90	G
6000-6480K (600)	CRI Ra>90			1600	93	F

Dimensions

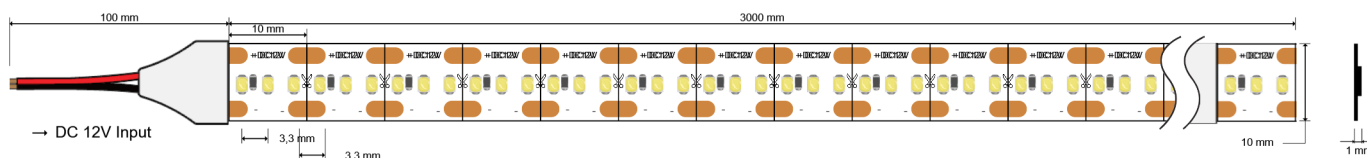

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1 mm
Coupe 12V	10 mm (3 led)
Distance LED	3,33 mm
Longueur du rouleau	3 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-F32-300CA1

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	400	F	3	2	300	C	A	1	
OR	600	F	3	2	300	C	A	1	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	50 g
Poids brut	95 g



150 Mètres par carton



3 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

