

ORxxx-F52-060812

Fonctionnalités électroniques



2835



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	60
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	60mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
460-465nm (BLU)				200	15	
520-525nm (GRE)				913	70	
605-615nm (ORA)				113	9	
620-625nm (RED)				230	18	

Dimensions

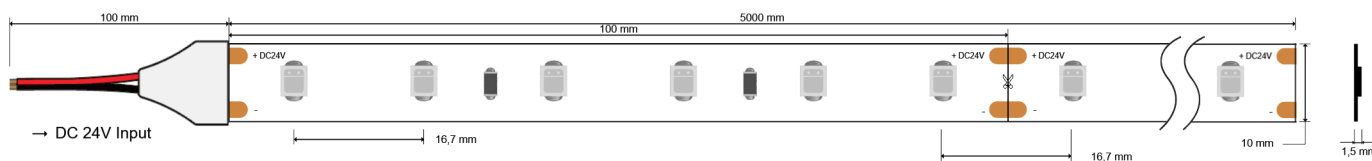

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	100 mm (6 led)
Distance LED	16,67 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-F52-060812

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	BLU	F	5	2	060	8	1	2	
OR	GRE	F	5	2	060	8	1	2	
OR	ORA	F	5	2	060	8	1	2	
OR	RED	F	5	2	060	8	1	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	60 g
Poids brut	105 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

