

ORxxx-F52-060812_

Fonctionnalités électroniques



2835



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	60
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	60mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	80°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
395-400nm (PUR)				14	1	
590-595nm (YEL)				272	21	

Dimensions

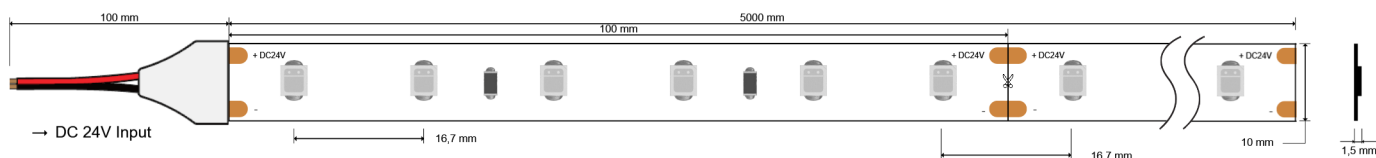

Spécifications	
Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	100 mm (6 led)
Distance LED	16,67 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-F52-060812_

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	PUR	F	5	2	060	8	1	2	
OR	YEL	F	5	2	060	8	1	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	60 g
Poids brut	105 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

