


# ORxxx-F52-060822-C90

## Fonctionnalités électroniques

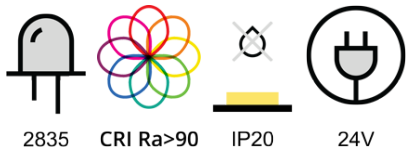

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Type de LED                                  | 2835 Honglitronic |
| Nombre led/m                                 | 60                |
| Tension                                      | 24V               |
| Puissance maximale                           | 14,4 W/m          |
| Binning des couleurs des leds                | 3step MacAdam     |
| Durée de vie                                 | 50000h            |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 60mA              |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm             |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +50°C     |
| Température maximale LED                     | 75°C              |
| Type de protection                           | IP20              |
| Angle d'émission                             | 120°              |



### Paramètres d'éclairage

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>90 |    |    | 1300 | 100  | F                  |

## Dimensions

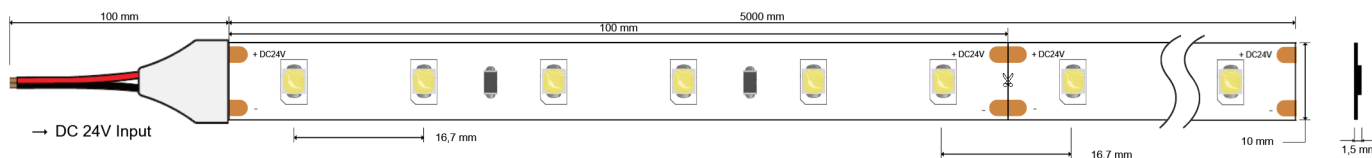

### Spécifications

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB      | 10 mm                |
| Hauteur du ruban    | 1,5 mm               |
| Coupe 24V           | 100 mm (6 led)       |
| Distance LED        | 16,67 mm             |
| Longueur du rouleau | 5 m                  |
| Biadhésif           | <u>3M 9495LE</u>     |
| Section du câble    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-F52-060822-C90

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 40s         | F        | 5                 | 2              | 060   | 8           | 2                   | 2                | -C90   |

## Conditionnement

| Paramètres techniques |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton  | 520 x 170 x 330 mm |
| Quantité par carton   | 50                 |
| Poids net             | 60 g               |
| Poids brut            | 105 g              |



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

