

ORxxx-F52-120811-W5

Fonctionnalités électroniques



2835



IP20



12V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	120
Tension	12V
Puissance maximale	10 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	21mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
460-465nm (BLU)				200	22	
605-615nm (ORA)				200	22	

Dimensions

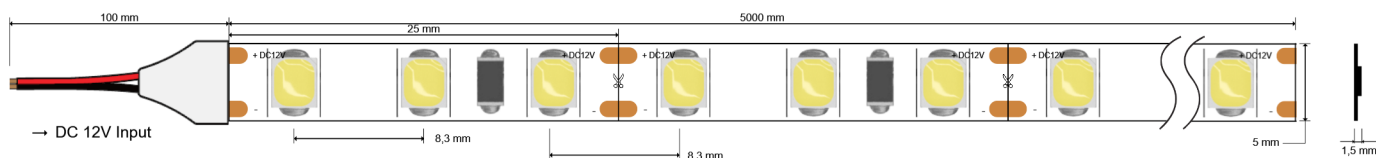

Spécifications	
Largeur du PCB	5 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 12V	25 mm (3 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,5 mm²

ORxxx-F52-120811-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	BLU	F	5	2	120	8	1	1	-W5
OR	ORA	F	5	2	120	8	1	1	-W5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	45 g
Poids brut	75 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

