


ORxxx-F52-120822

Fonctionnalités électroniques

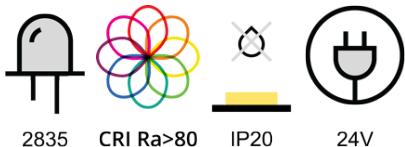


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	24 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	50mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

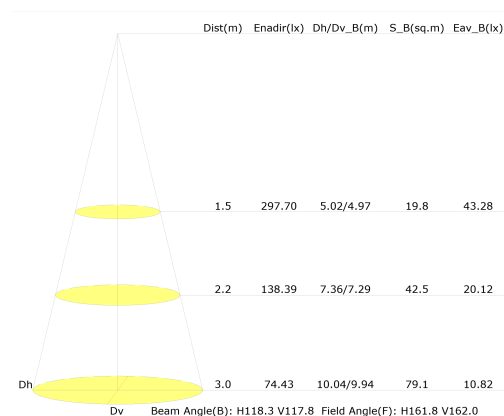

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	80	88	2400	111	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	2450	113	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	2600	120	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	2700	125	E

Dimensions

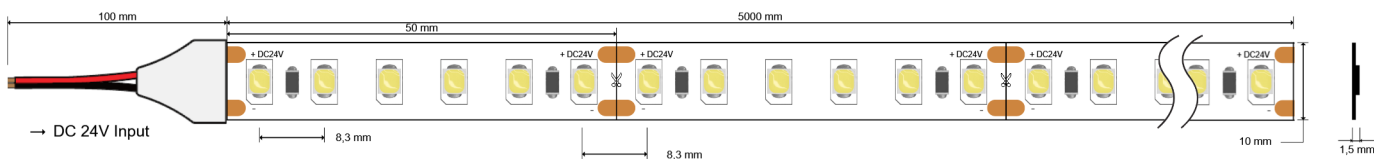

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-F52-120822

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	27s	F	5	2	120	8	2	2	
OR	30s	F	5	2	120	8	2	2	
OR	40s	F	5	2	120	8	2	2	
OR	600	F	5	2	120	8	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	70 g
Poids brut	115 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications



--	--	--	--

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.