



ORxxx-F52-252822

Fonctionnalités électroniques

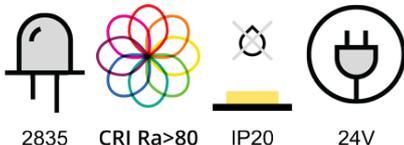

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	252
Tension	24V
Puissance maximale	45 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	104mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

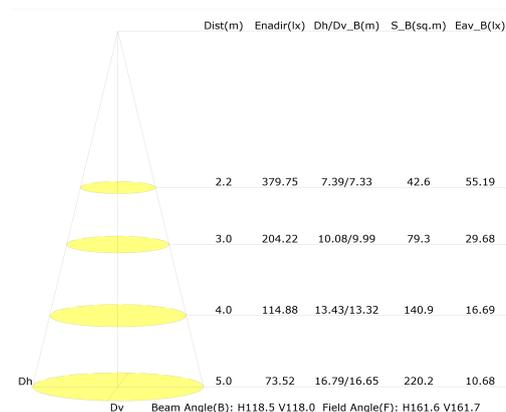

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2900-3000K (260)	CRI Ra>80	80	88	4690	116	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	5100	126	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	5650	140	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	5500	136	E

Dimensions

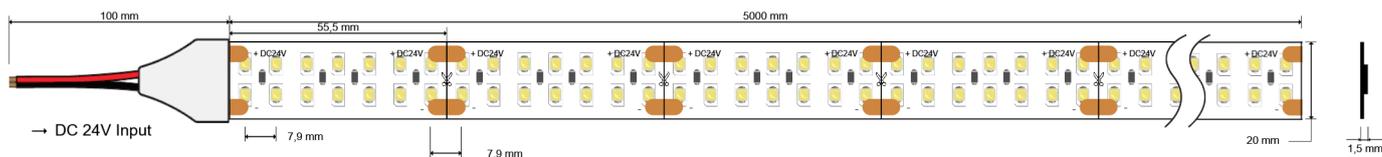

Spécifications

Largeur du PCB	20 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	55,5 mm (14 led)
Distance LED	7,93 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-F52-252822

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	260	F	5	2	252	8	2	2	
OR	30s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	40s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	600	F	5	2	252	8	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	190 g
Poids brut	280 g



5 Mètres par rouleau







1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

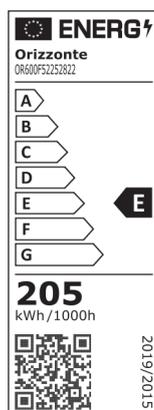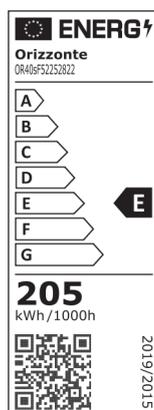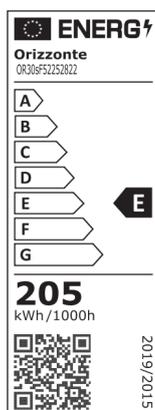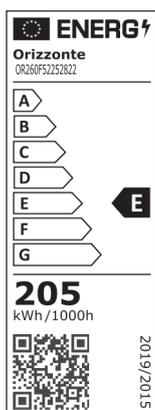

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.