


ORxxx-F52-600OR2

Fonctionnalités électroniques

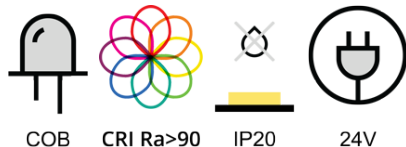

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	600
Tension	24V
Puissance maximale	26 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	22mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	1990	85	G
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	2045	87	G

Dimensions

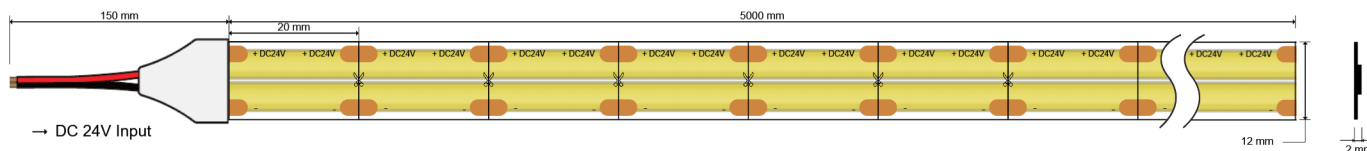

Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	20 mm (12 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-F52-600OR2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	F	5	2	600	O	R	2	
OR	400	F	5	2	600	O	R	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	325 x 290 x 145 mm
Quantité par carton	50
Poids net	145 g
Poids brut	159 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

