


ORxxx-F52-x240D22-C90

Fonctionnalités électroniques

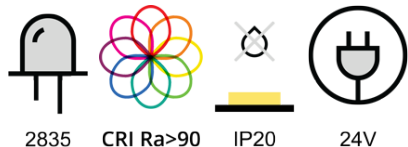


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	240
Tension	24V
Puissance maximale	19,2 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	27mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

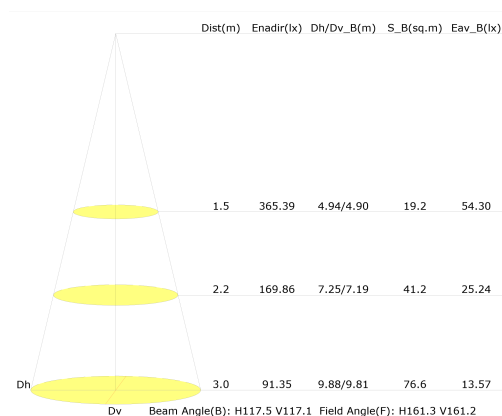

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K 3step (27s)	CRI Ra>90			2400	139	E
3000K 3step (30s)	CRI Ra>90			2500	145	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>90			2650	153	D

Dimensions

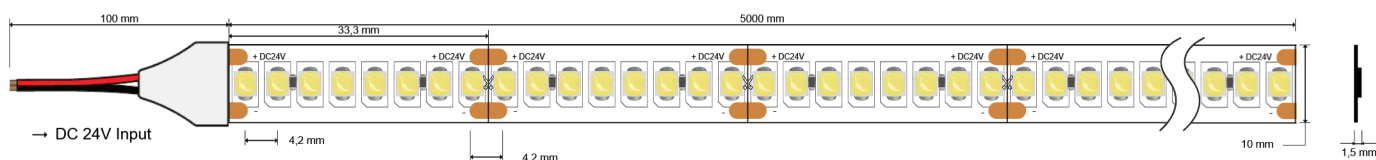

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	33,3 mm (8 led)
Distance LED	4,16 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-F52-x240D22-C90

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	27s	F	5	2	x24	0	D	2	2-C90
OR	30s	F	5	2	x24	0	D	2	2-C90
OR	40s	F	5	2	x24	0	D	2	2-C90

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	105 g
Poids brut	150 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

