

ORxxx-FA2-320OR2

Fonctionnalités électroniques



COB



CRI Ra>90



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com




Paramètres techniques

Type de LED	0620
Nombre led/m	320
Tension	24V
Puissance maximale	9 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	19mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	785	97	F

Dimensions

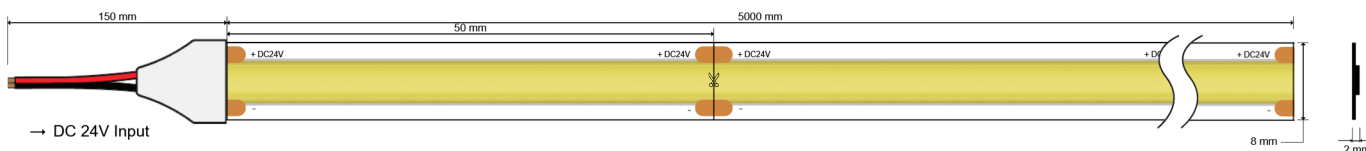

Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	50 mm (16 led)
Distance LED	3 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-320OR2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	-	F	A	2-3	2	0	O	R2-S1

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	370 x 300 x 185 mm
Quantité par carton	50
Poids net	151 g
Poids brut	181 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

