


# ORxxx-FA2-320QR2

## Fonctionnalités électroniques

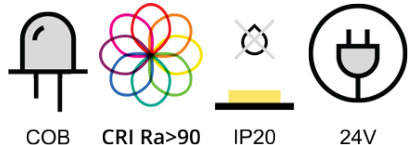

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|  |               |
|--|---------------|
| Type de LED                                  | 0620          |
| Nombre led/m                                 | 320           |
| Tension                                      | 24V           |
| Puissance maximale                           | 11,5 W/m      |
| Binning des couleurs des leds                | 5step MacAdam |
| Durée de vie                                 | 20000h        |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 24mA          |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm         |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +45°C |
| Température maximale LED                     | 65°C          |
| Type de protection                           | IP20          |
| Angle d'émission                             | 120°          |



### Paramètres d'éclairage

| CCT         | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 2700K (270) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 1140 | 110  | F                  |
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 1280 | 124  | E                  |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 1330 | 129  | E                  |

## Dimensions

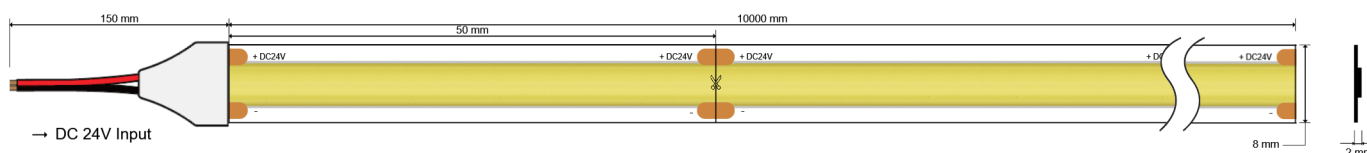

### Spécifications

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB      | 8 mm                 |
| Hauteur du ruban    | 2 mm                 |
| Coupe 24V           | 50 mm (16 led)       |
| Distance LED        | 3 mm                 |
| Longueur du rouleau | 10 m                 |
| Biadhésif           | 3M 9495LE            |
| Section du câble    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-FA2-320QR2

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 270         | F        | A                 | 2              | 320   | Q           | R                   | 2                |        |
| OR      | 300         | F        | A                 | 2              | 320   | Q           | R                   | 2                |        |
| OR      | 400         | F        | A                 | 2              | 320   | Q           | R                   | 2                |        |

## Conditionnement

### Paramètres techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton | 370 x 300 x 185 mm |
| Quantité par carton  | 30                 |
| Poids net            | 150 g              |
| Poids brut           | 217 g              |



300 Mètres par carton






10 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

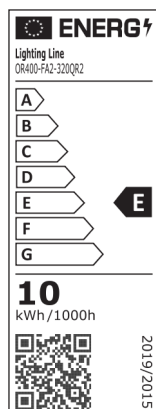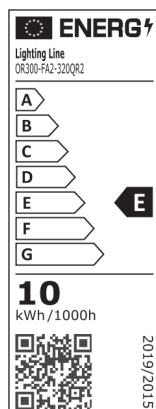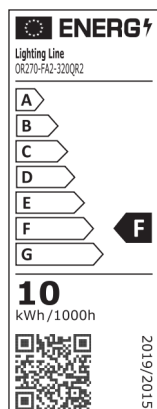

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.