


ORxxx-FA2-480R2

Fonctionnalités électroniques

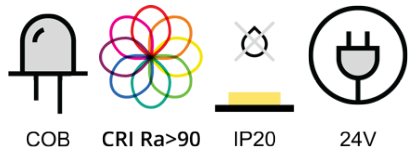

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	480
Tension	24V
Puissance maximale	12 W/m
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	25mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	<u>IP20</u>
Angle d'émission	140°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
(GRE)	CRI Ra>90	83,7	86,9	1000	93	
(ORA)	CRI Ra>90	83,7	86,9	1025	95	
(PNK)	CRI Ra>90	83,7	86,9	405	38	
(YEL)	CRI Ra>90	83,7	86,9	795	74	

Dimensions

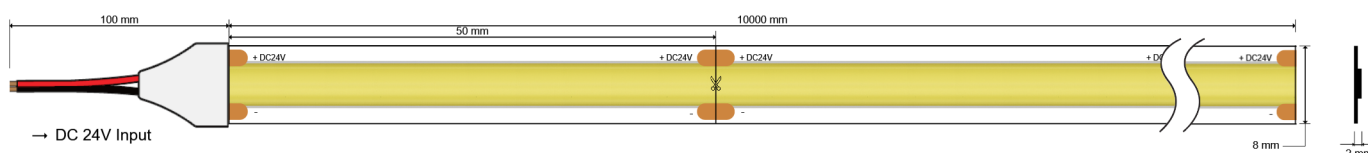

Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	50 mm (24 led)
Distance LED	4,9 mm
Longueur du rouleau	10 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-480R2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	GRE	F	A	2	480	O	R	2	
OR	ORA	F	A	2	480	O	R	2	
OR	PNK	F	A	2	480	O	R	2	
OR	YEL	F	A	2	480	O	R	2	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 330 x 170 mm
Quantité par carton	50
Poids net	165 g
Poids brut	189 g



10 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

500 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

