


ORxxx-Fx2-1208F2/14-25

Fonctionnalités électroniques

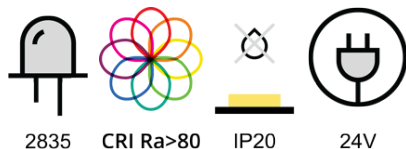

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	30mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1510	117	E

Dimensions

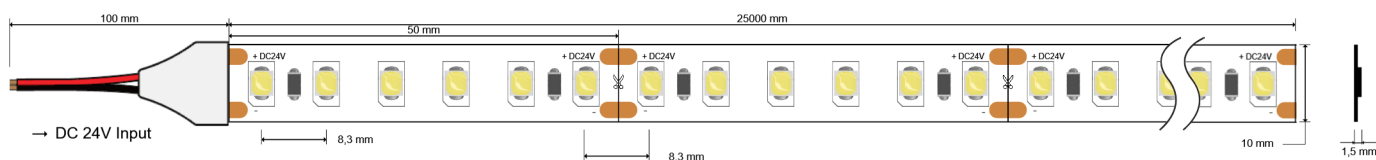

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-Fx2-1208F2/14-25

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	x	2	120	8	F	2	/14-25

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	360 x 360 x 370 mm
Quantité par carton	6
Poids net	450 g
Poids brut	500 g



150 Mètres par carton



25 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

