


ORxxx-Fx2-x240DF2-25

Fonctionnalités électroniques

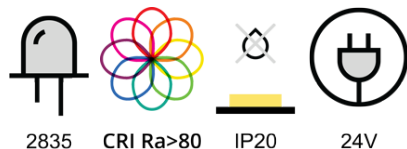


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	240
Tension	24V
Puissance maximale	20 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	28mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

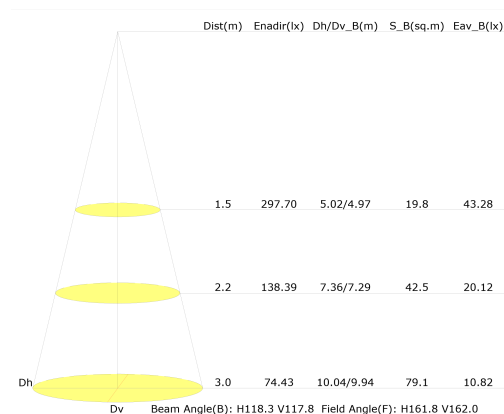

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	2850	158	D
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	2750	153	D

Dimensions

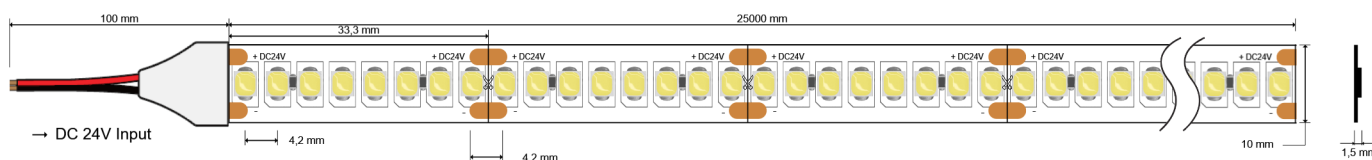

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	33,3 mm (8 led)
Distance LED	4,16 mm
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-Fx2-x240DF2-25

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	x	2	x240	D	F	2	-25
OR	40s	F	x	2	x240	D	F	2	-25

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	330 x 330 x 400 mm
Quantité par carton	25
Poids net	300 g
Poids brut	500 g



25 Mètres par rouleau





1 Rouleau par enveloppe

625 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

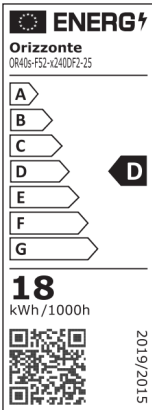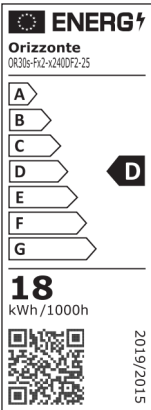

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.