


# ORxxx-K252-1208ZH

## Fonctionnalités électroniques



2835 CRI Ra>80 IP65 230V

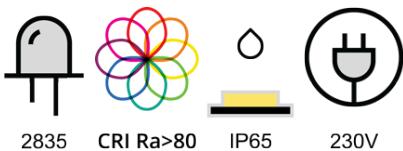

Orizzonte  
LED Lighting


[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	230V
Puissance maximale	16,5 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	7mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>80	82	95	1540	104	F
4000K (400)	CRI Ra>80	82	95	1585	107	F

## Dimensions

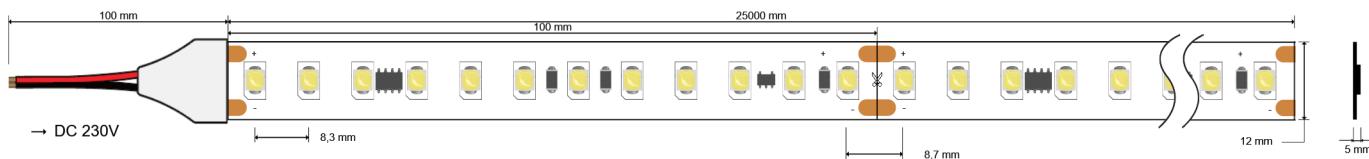

Spécifications	
Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	5 mm
Coupe 230V	100 mm (12 led)
Distance LED	8,3 mm
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	<a href="#">3M 9495LE</a>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K252-1208ZH

## Gamme

Version	Température	Degré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	2	5	212	0	8	Z	H
OR	400	K	2	5	212	0	8	Z	H

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	355 x 355 x 265 mm
Quantité par carton	4
Poids net	1500 g
Poids brut	2123 g



25 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



100 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

