


# ORxxx-K252-360OMH

## Fonctionnalités électroniques

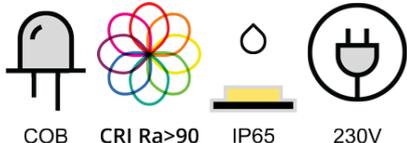

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	360
Tension	230V
Puissance maximale	13 W/m
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	6mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	900	77	G
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	900	77	G

## Dimensions

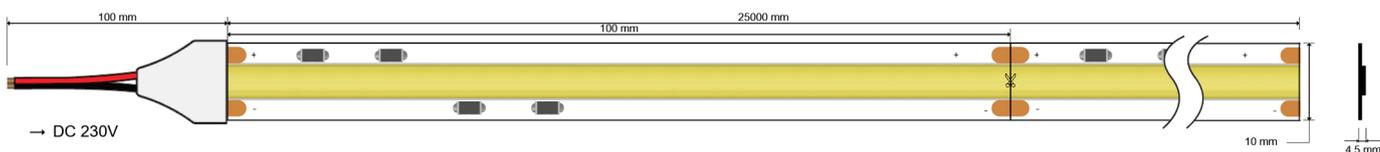

### Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	4,5 mm
Coupe 230V	100 mm (36 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K252-360MH

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	2	5	236	0	O	M	H
OR	400	K	2	5	236	0	O	M	H

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	560 x 540 x 30 mm
Quantité par carton	4
Poids net	1430 g
Poids brut	1510 g



100 Mètres par carton



25 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

