


ORxxx-K502-1208ZH

Fonctionnalités électroniques

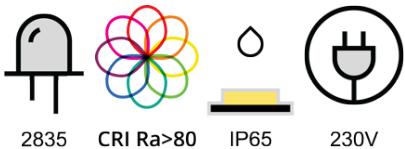

2835

IP65

CRI Ra>80

230V


**Orizzonte**
LED Lightingwww.orizzonteled.cominfo@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	230V
Puissance maximale	16,5 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	7mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>80	82	95	1540	104	F
4000K (400)	CRI Ra>80	82	95	1585	107	F

Dimensions

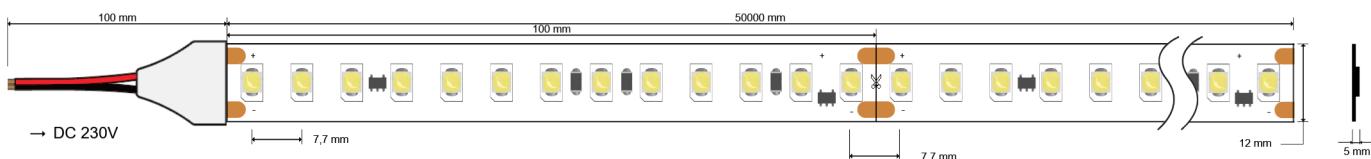

Spécifications	
Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	5 mm
Coupe 230V	100 mm (12 led)
Distance LED	7,69 mm
Longueur du rouleau	50 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-K502-1208ZH

Gamme

Version	Température	Degré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	5	0	212	0	8	Z	H
OR	400	K	5	0	212	0	8	Z	H

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	415 x 415 x 360 mm
Quantité par carton	2
Poids net	4400 g
Poids brut	5200 g



50 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



100 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

