

ORxxx-K52-120DF2

Fonctionnalités électroniques



2835



CRI Ra > 80



IP65



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	9,6 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K 3step (27s)	CRI Ra > 80	82	94	840	97	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra > 80	80	93	900	104	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra > 80	81	95	950	110	F
6500K 3 step (65s)	CRI Ra > 80	80	93	950	110	F

Dimensions

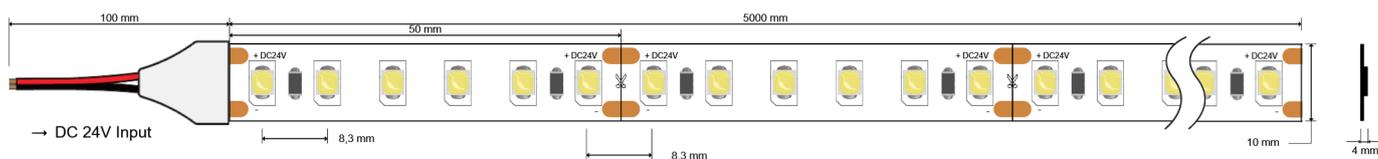

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-K52-120DF2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	27s	K	5	2	120	D	F	2	
OR	30s	K	5	2	120	D	F	2	
OR	40s	K	5	2	120	D	F	2	
OR	65s	K	5	2	120	D	F	2	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	250 g
Poids brut	300 g



250 Mètres par carton




5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

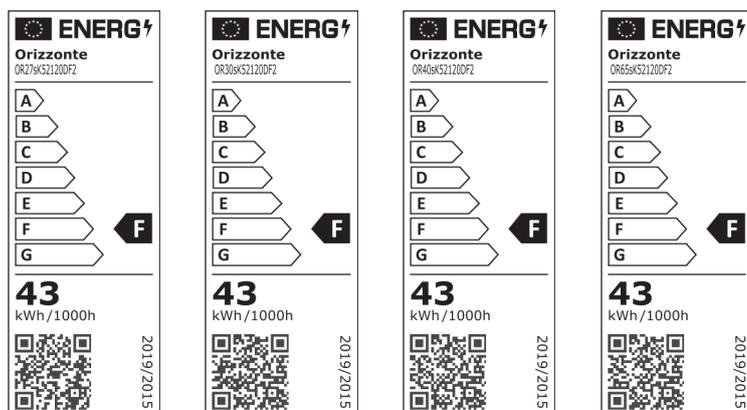

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.