

# ORxxx-K52-140822-W6

## Fonctionnalités électroniques



2835



CRI Ra > 80



IP65



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	140
Tension	24V
Puissance maximale	11 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	23mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra > 80	81	97	1400	141	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra > 80	80	92	1450	146	D
6000K 3step (600)	CRI Ra > 80	81	93	1500	152	D

## Dimensions

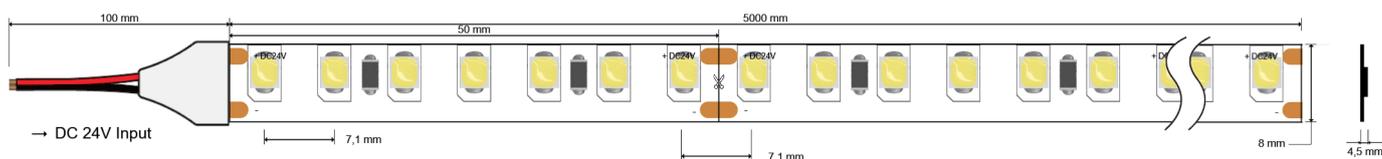

### Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	4,5 mm
Coupe 24V	50 mm (7 led)
Distance LED	7,14 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-140822-W6

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	K	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	40s	K	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	600	K	5	2	140	8	2	2	-W6

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	230 g
Poids brut	290 g



5 Mètres par rouleau






1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

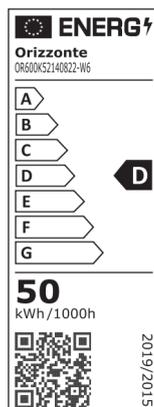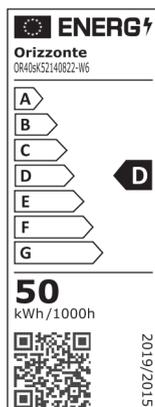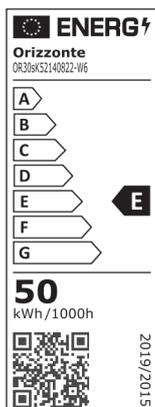

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.