ORxxx-K52-320OS2-W5


Fonctionnalités électroniques



Orizzonte LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	0620
Nombre led/m	320
Tension	24V
Puissance maximale	6,6 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	14mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°

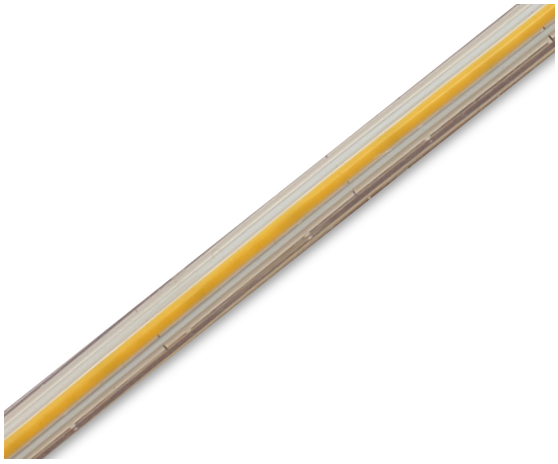

Paramètres d'éclairage						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Classe énergétique**
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	525	88	G

Dimensions

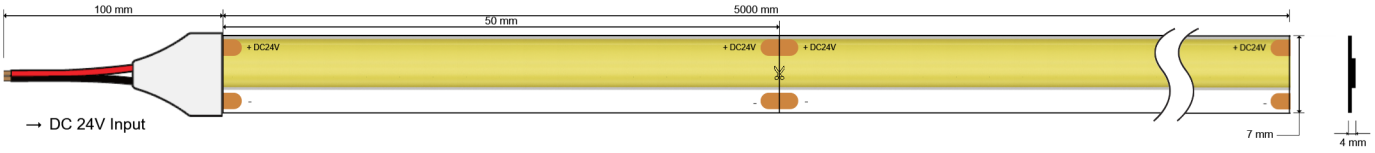

Spécifications	
Largeur du PCB	7 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 24V	50 mm (16 led)
Distance LED	3 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 5604A VHB
Section du câble	0,5 mm^2

Fiche technique

ORxxx-K52-320OS2-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	-W5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	525 x 430 x 215 mm
Quantité par carton	50
Poids net	193 g
Poids brut	223 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe




250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications



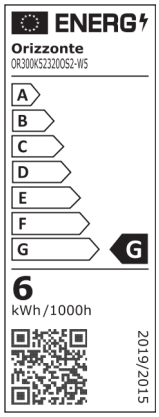

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.