


# ORxxx-K52-320OS2

## Fonctionnalités électroniques

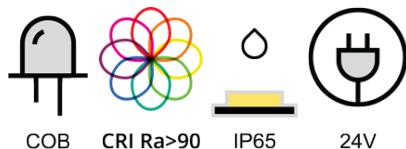

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Type de LED                                  | 0620          |
| Nombre led/m                                 | 320           |
| Tension                                      | 24V           |
| Puissance maximale                           | 9,6 W/m       |
| Binning des couleurs des leds                | 5step MacAdam |
| Durée de vie                                 | 20000h        |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 20mA          |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm         |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +45°C |
| Température maximale LED                     | 65°C          |
| Type de protection                           | IP65          |
| Angle d'émission                             | 120°          |



### Paramètres d'éclairage

| CCT         | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 89 | 96 | 750  | 87   | G                  |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 800  | 93   | F                  |

## Dimensions

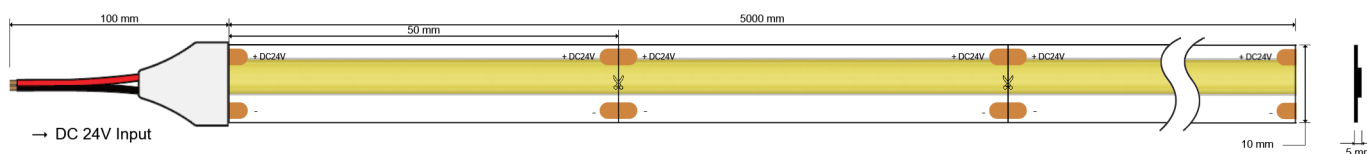

### Spécifications

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB      | 10 mm                |
| Hauteur du ruban    | 5 mm                 |
| Coupe 24V           | 50 mm (16 led)       |
| Distance LED        | 3 mm                 |
| Longueur du rouleau | 5 m                  |
| Biadhésif           | 3M 9495LE            |
| Section du câble    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-K52-320S2

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 300         | K        | 5                 | 2              | 320   | O           | S                   | 2                |        |
| OR      | 400         | K        | 5                 | 2              | 320   | O           | S                   | 2                |        |

## Conditionnement

| Paramètres techniques |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton  | 525 x 215 x 430 mm |
| Quantité par carton   | 50                 |
| Poids net             | 315 g              |
| Poids brut            | 335 g              |



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

