



ORxxx-K52-486OS1-W5

Fonctionnalités électroniques

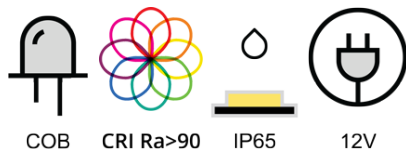

Paramètres techniques


Type de LED	0922
Nombre led/m	486
Tension	12V
Puissance maximale	6 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	9mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°

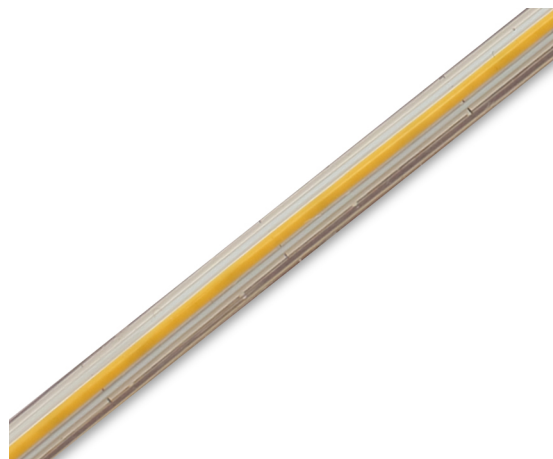

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
4000K (400)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
6000K (600)	CRI Ra>90	88	97	575	106	F

Dimensions

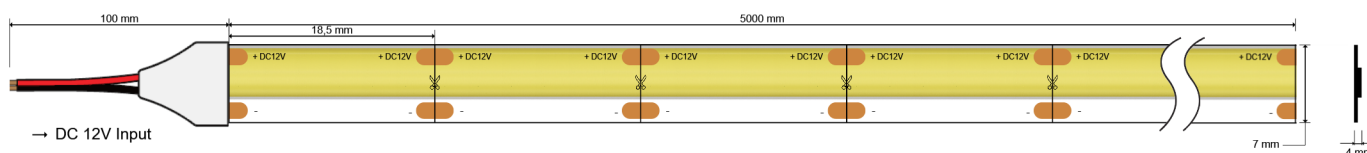

Spécifications

Largeur du PCB	7 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 12V	18,5 mm (9 led)
Distance LED	3 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,5 mm ²

ORxxx-K52-486OS1-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	400	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	600	K	5	2	486	O	S	1	-W5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	208 g
Poids brut	228 g



5 Mètres par rouleau




1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

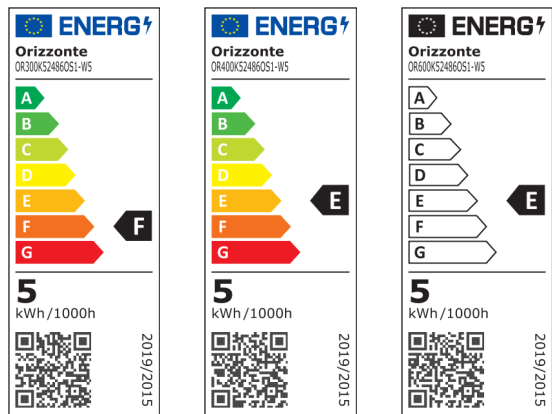

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.