


ORxxx-NEO6LT-120D22-5

Fonctionnalités électroniques

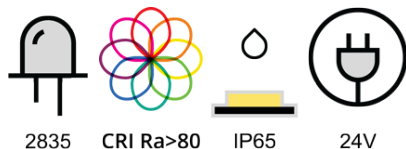

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques

Type de LED	2835 Honglitrionic
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	9,6 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-30°C ~ +75°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K (270)	CRI Ra>80	80	88	300	35	F
3000K (300)	CRI Ra>80	81	97	300	35	F
4000K (400)	CRI Ra>80	80	92	300	35	F
6000K (600)	CRI Ra>80	81	93	300	35	F

Dimensions

Spécifications

Largeur du PCB	6 mm
Hauteur du ruban	12 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	No
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-NEO6LT-120D22-5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	400	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	600	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	330 x 330 x 350 mm
Quantité par carton	50
Poids net	390 g
Poids brut	435 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

