


# ORxxx-TL52-120822/14.4

## Fonctionnalités électroniques

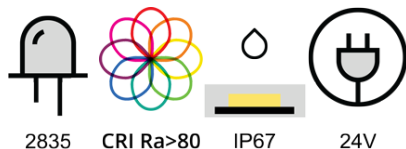

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Type de LED                                  | 2835 Honglitronic |
| Nombre led/m                                 | 120               |
| Tension                                      | 24V               |
| Puissance maximale                           | 14,4 W/m          |
| Binning des couleurs des leds                | 3step MacAdam     |
| Durée de vie                                 | 50000h            |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 30mA              |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm             |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +50°C     |
| Température maximale LED                     | 75°C              |
| Type de protection                           | <u>IP67</u>       |
| Angle d'émission                             | 120°              |



### Paramètres d'éclairage

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 6000K (600T)      | CRI Ra>80 |    |    | 1300 | 100  | F                  |
| 2500-2700K (250T) | CRI Ra>80 |    |    | 1100 | 85   | G                  |
| 3000K (300T)      | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 1150 | 89   | G                  |
| 4000K (400T)      | CRI Ra>80 |    |    | 1350 | 104  | F                  |

## Dimensions

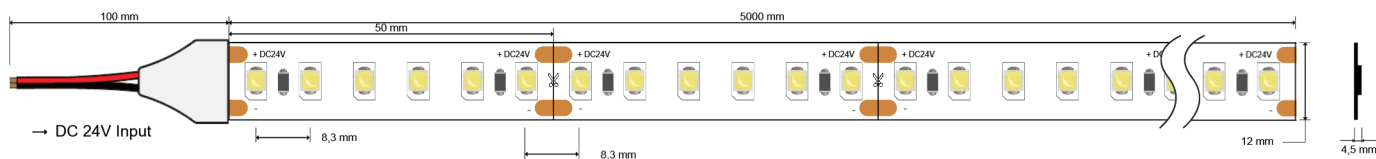

### Spécifications

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB      | 12 mm                |
| Hauteur du ruban    | 4,5 mm               |
| Coupe 24V           | 50 mm (6 led)        |
| Distance LED        | 8,33 mm              |
| Longueur du rouleau | 5 m                  |
| Biadhésif           | <u>3M 5604A VHB</u>  |
| Section du câble    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-TL52-120822/14.4

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 600T        | L        | 5                 | 2              | 120   | 8           | 2                   | 2                | /14.4  |
| OR      | 250T        | L        | 5                 | 2              | 120   | 8           | 2                   | 2                | /14.4  |
| OR      | 300T        | L        | 5                 | 2              | 120   | 8           | 2                   | 2                | /14.4  |
| OR      | 400T        | L        | 5                 | 2              | 120   | 8           | 2                   | 2                | /14.4  |

## Conditionnement

| Paramètres techniques |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton  | 525 x 215 x 430 mm |
| Quantité par carton   | 50                 |
| Poids net             | 350 g              |
| Poids brut            | 400 g              |



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.