


ORxxx-TL52-120D22

Fonctionnalités électroniques

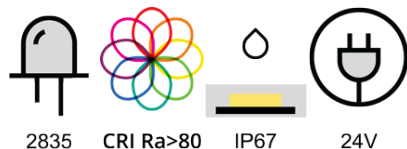

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	9,6 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	<u>IP67</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300T)	CRI Ra>80	80	88	725	84	G

Dimensions

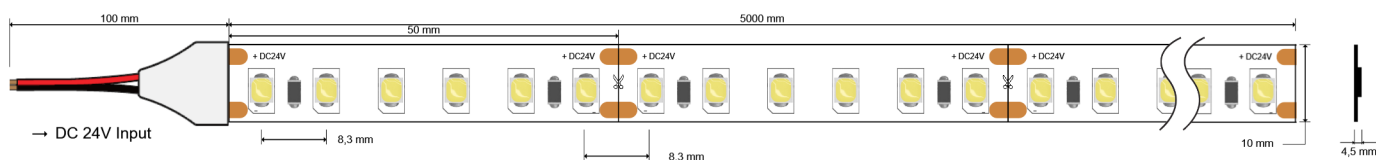

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	4,5 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 5604A VHB</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-TL52-120D22

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300T	L	5	2	120	D	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	350 g
Poids brut	400 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

