


ORxxxx-L52-120822

Fonctionnalités électroniques




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	13,3 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	28mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP67
Angle d'émission	120°

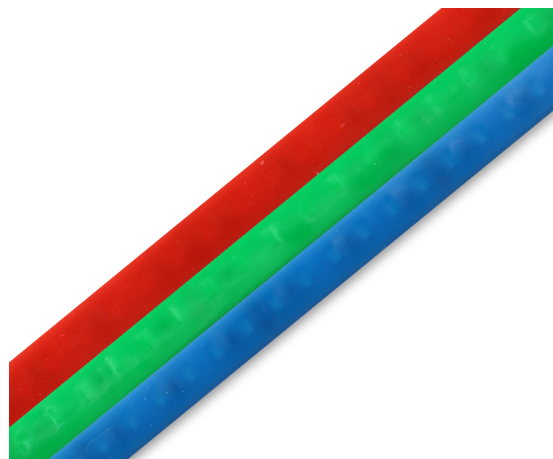

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
460-465nm (BLUB)						
515-520nm (GREG)						
620-625nm (REDR)				200	17	

Dimensions

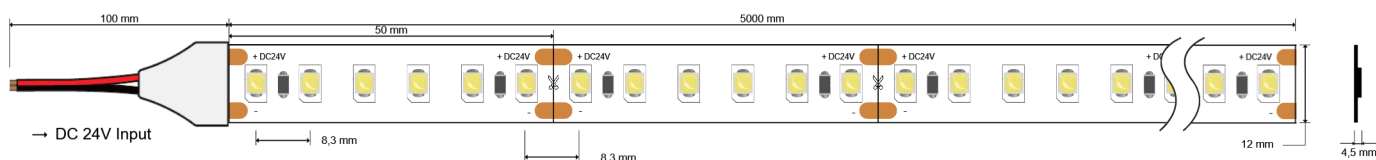

Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	4,5 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 5604A VHB
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxxx-L52-120822

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	BLUB	L	5	2	120	8	2	2	
OR	GREG	L	5	2	120	8	2	2	
OR	REDR	L	5	2	120	8	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	350 g
Poids brut	400 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

