


ORxxx-F52-240CA2-W3

Fonctionnalités électroniques

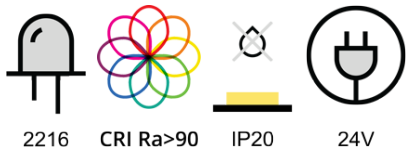

Orizzonte
LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2216
Nombre led/m	240
Tension	24V
Puissance maximale	5,5 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	6mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3050-3225K (300)	CRI Ra>90			425	86	G
3900-4250K (400)	CRI Ra>90			575	116	F

Dimensions

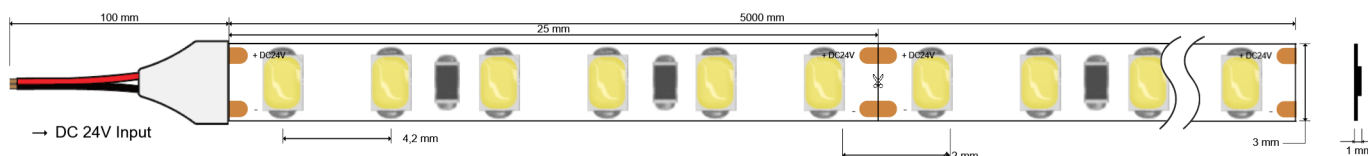

Spécifications	
Largeur du PCB	3 mm
Hauteur du ruban	1 mm
Coupe 24V	25 mm (6 led)
Distance LED	4,17 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,5 mm²

ORxxx-F52-240CA2-W3

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	F	5	2	240	C	A	2	-W3
OR	400	F	5	2	240	C	A	2	-W3

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	45 g
Poids brut	75 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

