


ORxxx-F52-480OR4

Fonctionnalités électroniques

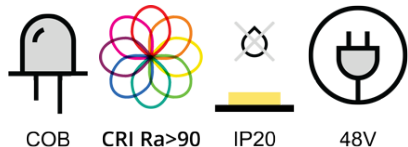

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	480
Tension	48V
Puissance maximale	9 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	9mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	700	86	G

Dimensions

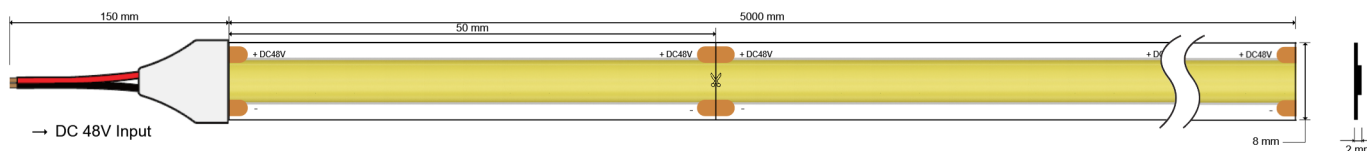

Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 48V	50 mm (24 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-F52-480OR4

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	F	5	2	480	O	R	4	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	325 x 290 x 145 mm
Quantité par carton	50
Poids net	99 g
Poids brut	109 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

